

## POLAB Street PL260

POLAB PL260-110 LED armaturer är utvecklade för att möta nya krav som ställs vid upphandlingar av ny trafikbelysning.


Detta säkerställer god ljusqualität under många år framöver.

PL260 serien är utvecklad i samarbete med Hi Design samt ledande komponenttillverkare som Cree, Philips, Osram, Ledil, Wago.



PL260-110, 116.4 W, 12005 lm, **E-nr: 77 276 15**

4000K Neutral vit	100 000 Timmar	RoHS Compliant	CE	6-12m
5 år Funktionsgaranti	IP66	IK08	Ø 48-60 mm	Klass II

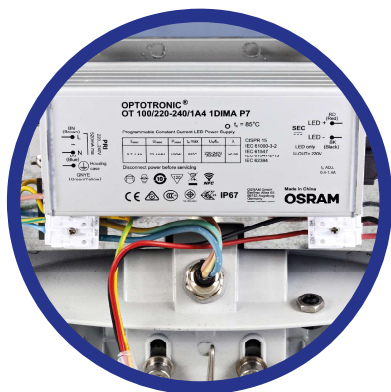

Armaturfäste passar 48mm och 60mm stolpe/rör samt för vertikalt och horisontellt montage genom enkelt ställbart fäste med en isexskruv på armaturens utsida för ändring av armaturvinkel.



## POLAB Street PL260 Teknisk information


### Teknisk information

• Effekt	116.4 W
• Ljusflöde	12005 lm
• Ljusutbyte	103,1 lm/W
• Ljuskälla	CREE LED
• Färgtemperatur	4000 K standard
• Färgåtergivning	RA>70
• Livslängd	100 000 timmar
• Temperatur	-40 till +40 °C
• Drivdon	Optotronic, Osram
• Anslutningskabel	Förmonterad kabel 12 m
• Kapslingsklass	IP66
• Nätspänning	220-240 V / 50-60 Hz
• Startström	120 A / 277 µs
• Optik	LEDiL NANO optik gatu och väg
• Kupa	Härdatglas 4 mm
• Vandalklass	IK08
• Material	Högtryckspressgjuten aluminium
• Färg	Ljus grå med högteknologiskt skydd
• Underhåll	Insexnyckel 5 mm och 8 mm
• Vikt	7.3 kg
• Installation	Ø 48 och 60 mm Rek. montagehöjd: 6 till 12 m




Vi kan erbjuda andra högre effekter och optik för specifika ändamål. Kontakta oss gärna för mer info.

### PL260 Måttskiss

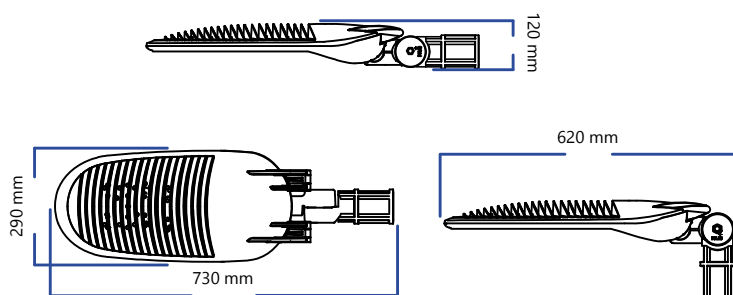

### Ljusintensitetsfördelningskurva

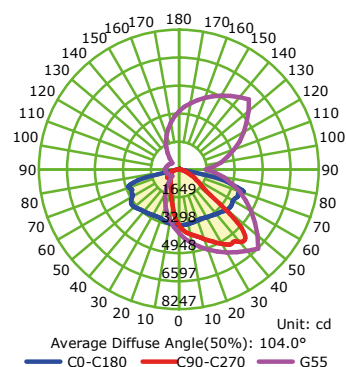

Armaturen är testad och enligt följande CE-standarder och direktivet LVD (lågvoltsdirektiv), EMC (elektromagnetisk-kompatibilitet) samt RoSH (direktivet angående förbud mot giftiga och hälsofarliga ämnen).